




CARATTERISTICHE PORTA **CLASSICA**


- Pannello da 44 mm di spessore nominale per il battente, per lo scorrevole verrà sostituito in modo graduale con lo spessore 40 mm;
- Stipite raggio 50 spessore 40 mm con struttura a sandwich (MDF – multistrato – MDF);
- Coprifili tondo da 70x225 in MDF con base di compensato di pioppo;
- Kit ferramenta cromo satinato di serie composto da cerniere anuba diametro 13 a vista e serratura meccanica con scrocco in nylon silenzioso, o serratura magnetica di ultima generazione;
- Finiture di tendenza in laminatino TSS (Thermo Structured Surface) supportate con MDF HD antigraffio.

Misure tecniche **CLASSICA** - **CLASSICA** technical measures


Prospetto esterno
Front elevation

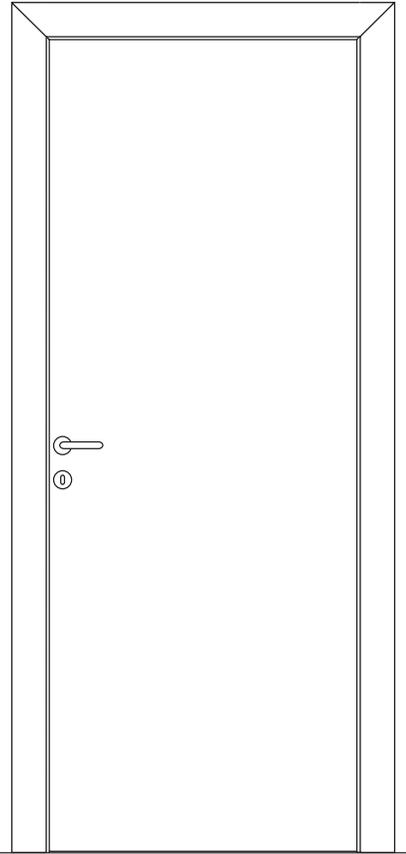


Sezione verticale
Vertical section

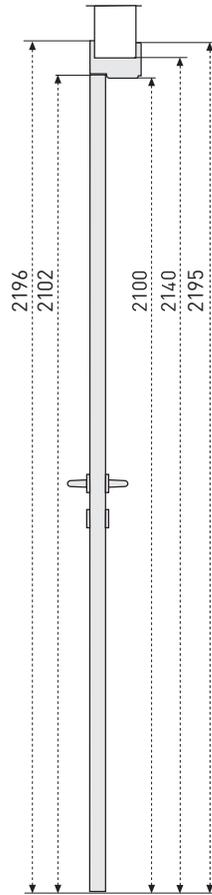


Sezione orizzontale
Horizontal section

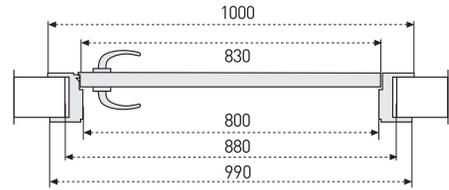


Scorrevole listellare
Blockboard sliding door

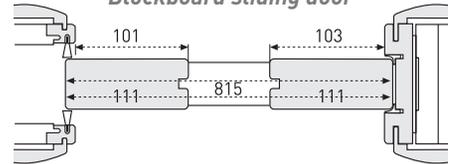


Scorrevole
Sliding door

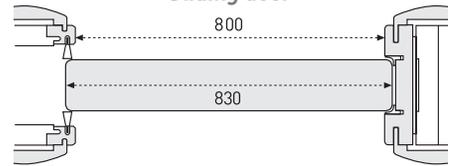


Cerniere Anuba / Anuba hinges

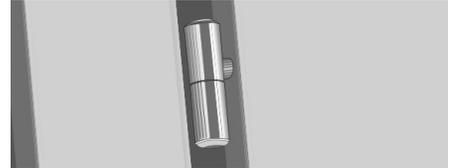


Telaio con coprifilo standard
da 100 mm a 110 mm
Frame with standard architrave
from 100 to 110mm



Telaio con ringrosso
fino a 150 mm
Frame with reinforcement
up to 150mm

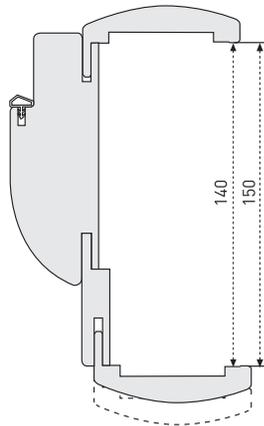

Telaio con foglio bussola
fino a 350 mm
Frame with socket sheet
up to 350mm

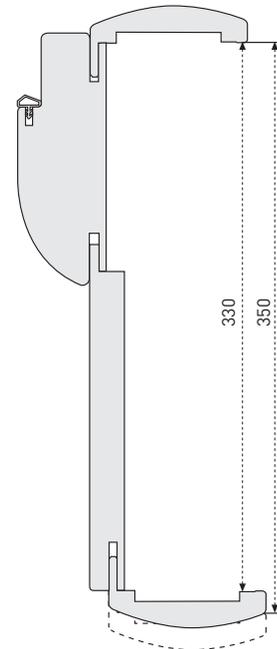

Telaio con coprifilo aletta lunga
fino a 125 mm
Frame with long-wing architrave
up to 125mm

