




CARATTERISTICHE PORTA **LEVEL**


- Pannello da 44 mm di spessore nominale con battute laterali (senza nella parte superiore ed inferiore) per il battente, per lo scorrevole verrà sostituito in modo graduale con lo spessore 40 mm;
- Stipite raggio 3 spessore 40 mm con struttura in listellare di abete giuntato a pettine;
- Coprifili in multistrato di compensato di pioppo da 65 lato interno e 85 lato esterno,
- Kit ferramenta cromo satinato composto da cerniere pivot a scomparsa registrabili, serratura di ultima generazione magnetica e reversibile, e rostro regolabile per un'ulteriore tenuta del pannello;
- Finitura laccata RAL e finiture di tendenza in laminato TSS (Thermo Structured Surface) supportate con MDF HD, MATRIX e TRANCHE' anti graffio;
- Imballo con cartone personalizzato per il telaio comprensivo di stipite e coprifilo.

Misure tecniche **LEVEL** - **LEVEL** technical measures


Prospetto esterno
Front elevation

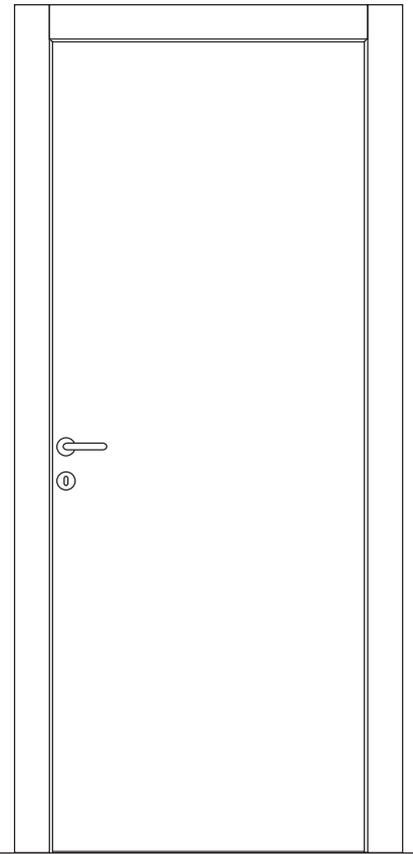


Sezione verticale
Vertical section

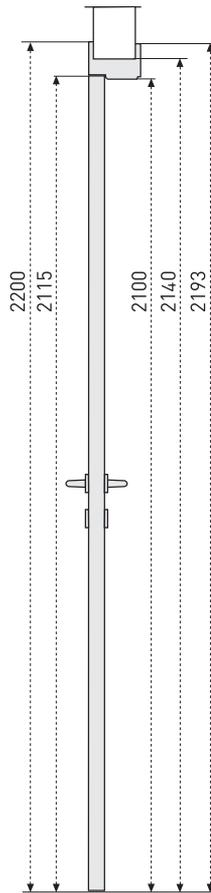


Sezione orizzontale
Horizontal section

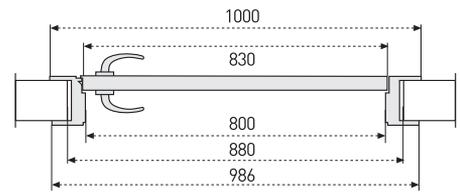


Scorrevole listellare
Blockboard sliding door

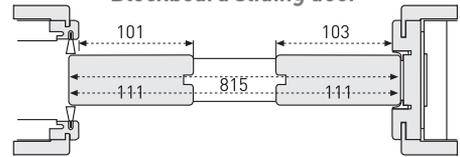


Scorrevole
Sliding door

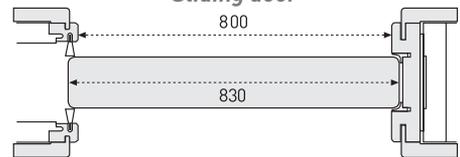


Cerniere PIVOT / PIVOT hinges

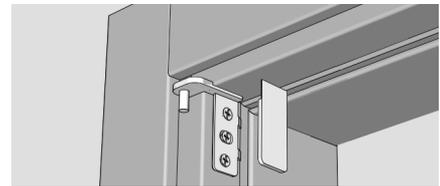


Telaio con coprifilo standard
da 107 mm a 125 mm
Frame with standard architrave
from 107 to 125mm



Telaio con ringrosso
fino a 180 mm
Frame with reinforcement
up to 180mm

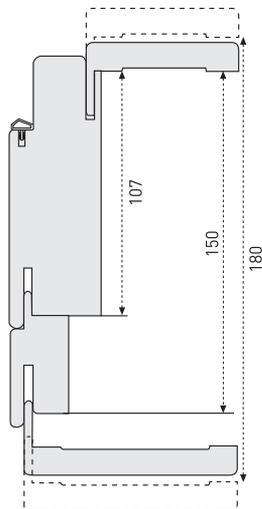

Telaio con coprifilo aletta lunga
fino a 140 mm
Frame with long-wing architrave
up to 140mm



Telaio con foglio bussola fino a 350 mm
Frame with socket sheet up to 350mm

