




CARATTERISTICHE PORTA

PRIMA


- Pannello da 44 mm di spessore nominale per il battente, per lo scorrevole verrà sostituito in modo graduale con lo spessore 40 mm;
- Stipite raggio 3 spessore 40 mm con struttura in listellare di abete;
- Coprifili piatti da 65x10x225 lato interno e da 85x10x225 lato esterno con aletta regolabile sia dal lato intero sia dal lato esterno in MDF; a richiesta coprifili MULTISTRATO da spessore 13;
- Kit ferramenta cromo satinato di serie composto da cerniere anuba diametro 13 a vista e serratura meccanica con scrocco in nylon silenzioso;
- Finitura laccata RAL;
- Imballo con cartone personalizzato per il telaio comprensivo di stipite e coprifilo.

Misure tecniche **PRIMA - PRIMA** technical measures


Prospetto esterno
Front elevation

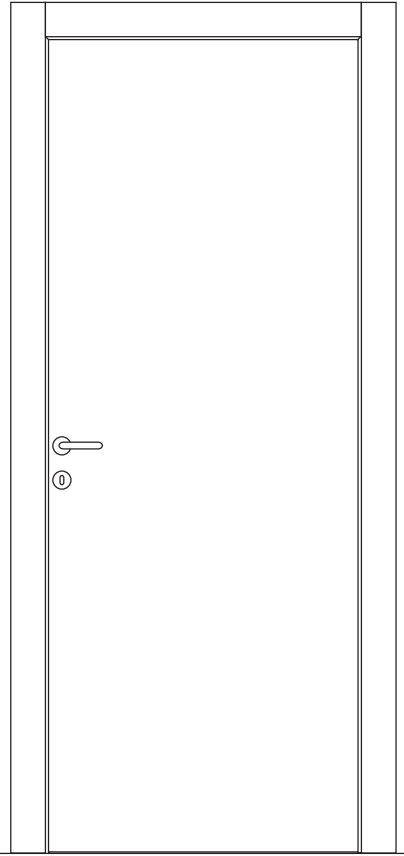


Sezione verticale
Vertical section

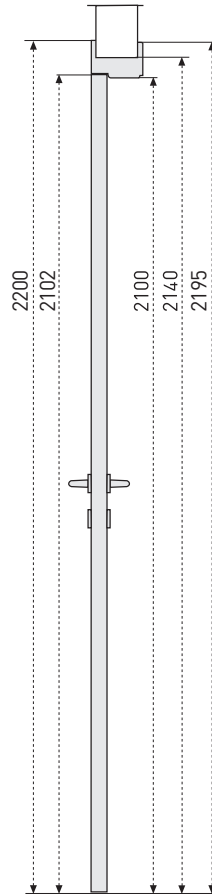


Sezione orizzontale
Horizontal section

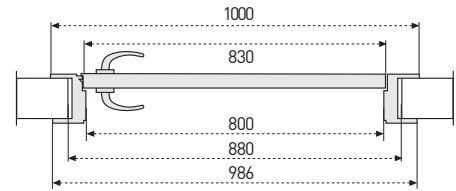


Scorrevole listellare
Blockboard sliding door

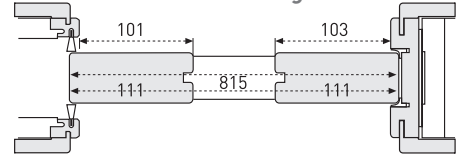


Scorrevole
Sliding door

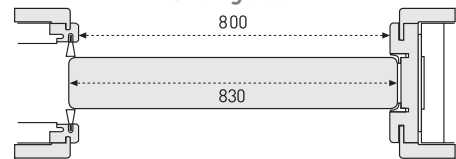


Cerniere Anuba / Anuba hinges

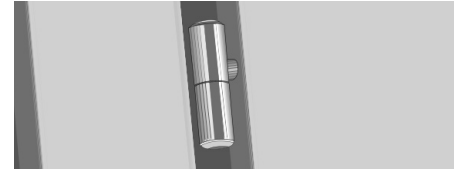


Telaio con coprifilo standard
da 105 mm a 130 mm
Frame with standard architrave
from 105 to 130mm

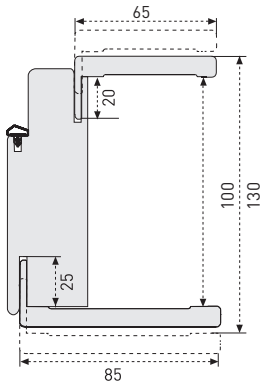

Telaio con ringrosso
fino a 180 mm
Frame with reinforcement
up to 180mm

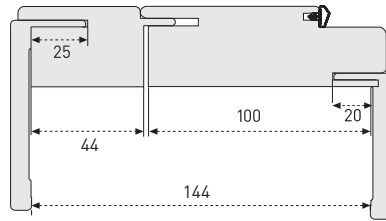

Telaio con foglio bussola
fino a 273 mm
Frame with socket sheet
up to 273mm

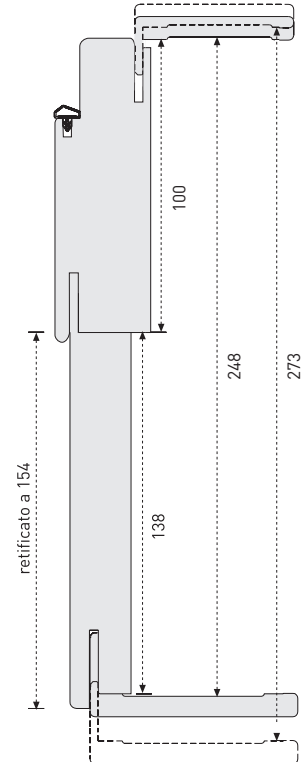

Telaio con coprifilo aletta lunga
fino a 140 mm
Frame with long-wing architrave
up to 140mm

